



CORTINAS

>>> ROLLER TELAS SCREEN

>>> CORTINAS ROLLER **DECORFLEX**

Las Cortinas Roller DecorFlex entregan múltiples soluciones modernas, funcionales y estéticas al espacio interior a través de una amplia variedad de propuestas orientadas a la privacidad, protección solar, confort, eficiencia energética y diseño.

Por su fabricación a medida son ideales para ambientes del hogar u oficina, destacando su durabilidad, sencillez y uso reducido del espacio, Su diseño plano y sencillez permiten integrarla a cualquier estilo de decoración. Cuentan con mecanismos de alta calidad que garantizan una operación liviana y confortable.

Pueden ser recogidas manualmente mediante una cadenilla o motorizada y accionadas mediante control remoto como también incorporar sistema de domótica, también se les puede agregar cenefa.

Descubre cientos de colores, telas y texturas y elige la que más se adapte a tus espacios y necesidades.



CORTINA ROLLER DECORFLEX

SUNSCREEN 1% - 3% - 5%

Las telas screen son una solución decorativa y funcional. Te permiten controlar la cantidad de luz que entra en el ambiente, dependiendo del factor de transparencia de la tela.

Contamos con telas screen con 1%, 3% o 5% de transparencia.

El porcentaje indica la apertura de la trama de la tela, mientras menor es el porcentaje, más apretado será el tejido, por lo que entrará menos luz y la visibilidad hacia afuera es menor.



CORTINA ROLLER DECORFLEX SUNSCREEN 1%

Telas sunscreen rígidas y muy resistentes que permiten ser utilizadas en espacios que requieren protección solar y al mismo tiempo iluminación natural.

Además del control solar, los factores de apertura determinan el nivel de privacidad desde el exterior hacia el interior.


Materiales de máxima calidad que tamizan la luz y evitan los reflejos solares, frenando el paso de rayos UV, protegiendo muebles, pisos y ropa en el interior de las habitaciones.


Telas cuentan con la ventaja de ser ignífugas, auto, extinguibles, no propagan las llamas y no son tóxicas.

Además, son de muy fácil limpieza y mantenimiento.

Visibilidad baja e iluminación baja.







CORTINA ROLLER DECORFLEX SUNSCREEN

Composición: 25% PES + 75% PVC

Ancho del rollo: 300 cm

Peso: $440 \text{ g/m2} \pm 5\%$

Espesor: $0.58 \text{ mm} \pm 5\%$

Bloqueo UV: Aprox 99%

USOS:

- Roller Decorflex
- Panel Oriental Decorflex
- Storeflex
- Roller Eco



CERTIFICADOS

PROPIEDADES	REFERENCIA CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	REQUISITOS
Resistencia al calor		Grado 4
Clasificación fuego	NFPA 7011:2005	Aprobado
	BS EN ISO6941:2003	Aprobado
Gestión de certificación	BSCI - 30108	1
Certificación ambiental	Reach	Aprobado













- Limpiar suavemente con una esponja húmeda.
- Limpiar con aspiradora para un mantenimiento regular.
- Lavar a mano con agua tibia y una solución de detergente suave.
- No escurrir en seco.
- No usar blanqueador.
- No lave en seco ni utilice limpieza a vapor.

CORTINA ROLLER DECORFLEX SUNSCREEN 3%

Telas sunscreen rígidas y muy resistentes que permitenser utilizadas en espacios que requieren protección solar y almismo tiempo iluminación natural.

Además del control solar, los factores de apertura determinan el nivel de privacidad desde el exterior hacia el interior.


Materiales de máxima calidad que tamizan la luz y evitan los reflejos solares, frenando el paso de rayos UV, protegiendo muebles, piso y ropa en el interior de las habitaciones.

Telas cuentan con la ventaja de ser ignífugas, auto extinguibles, no propagan las llamas y no son tóxicas.

Además, son de muy fácil limpieza y mantenimiento.

Visibilidad baja e iluminación media.



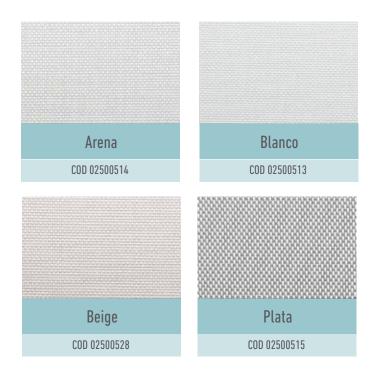

CORTINA ROLLER DECORFLEX SUNSCREEN 3%

Composición: 25% PES + 75% PVC

Ancho del rollo: 300 cm

Peso: $430 \text{ g/m2} \pm 5\%$

Espesor: $0.58 \text{ mm} \pm 5\%$

Bloqueo UV: Aprox 97%

USOS:

- Roller Decorflex
- Panel Oriental Decorflex
- Storeflex
- Roller Eco



CERTIFICADOS

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	REQUISITOS
	Grado 4
NFPA 7011:2005	Aprobado
BS EN ISO6941:2003	Aprobado
BSCI - 30108	1
Certificación ambiental Reach	
	NFPA 7011:2005 BS EN IS06941:2003 BSCI - 30108













- Limpiar suavemente con una esponja húmeda.
- Limpiar con aspiradora para un mantenimiento regular.
- Lavar a mano con agua tibia y una solución de detergente suave.
- No escurrir en seco.
- No usar blanqueador.
- No lave en seco ni utilice limpieza a vapor.

CORTINA ROLLER DECORFLEX SUNSCREEN

50N3CREEN 5%

Telas sunscreen rígidas y muy resistentes que permitenser utilizadas en espacios que requieren protección solar y almismo tiempo iluminación natural.

Además del control solar, los factores de apertura determinan el nivel de privacidad desde el exterior hacia el interior.

Materiales de máxima calidad que tamizan la luz y evitan los reflejos solares, frenando el paso de rayos UV, protegiendo muebles, piso y ropa en el interior de las habitaciones.

Telas cuentan con la ventaja de ser ignífugas, auto extinguibles, no propagan las llamas y no son tóxicas.


Además, son de muy fácil limpieza y mantenimiento.

Visibilidad baja e iluminación media alta.





LÍNEA HOME DECORATIVA

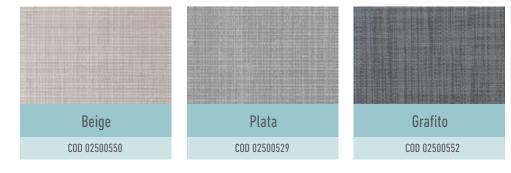

CORTINA ROLLER DECORFLEX SUNSCREEN 5%

Composición: 25% PES + 75% PVC

Ancho del rollo: 300 cm

Peso: $395 \text{ g/m2} \pm 5\%$

Espesor: $0.56 \text{ mm} \pm 5\%$

Bloqueo UV: Aprox 95%

USOS:

- Roller Decorflex
- Panel Oriental Decorflex
- Storeflex
- Roller Eco



CERTIFICADOS

PROPIEDADES	REFERENCIA CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	REQUISITOS
Resistencia al calor		Grado 4
Clasificación fuego	NFPA 7011:2005	Aprobado
	BS EN ISO6941:2003	Aprobado
Gestión de certificación	BSCI - 30108	1
Certificación ambiental	Reach	Aprobado













- Limpiar suavemente con una esponja húmeda.
- Limpiar con aspiradora para un mantenimiento regular.
- Lavar a mano con agua tibia y una solución de detergente suave.
- No escurrir en seco.
- No usar blanqueador.
- No lave en seco ni utilice limpieza a vapor.

CORTINA ROLLER DECORFLEX SUNSCREEN CORPORATIVAS

Aluminizada 5% Sunscreen con un tejido especial el cual ofrece un mejor control del calor y la luz, ya que por una cara cuenta con una fina capa de aluminio el cual actúa como reflectante. Magnifica solución para reducir subidas y bajas de temperatura, lo cual la hace ideal para proyectos con especificaciones de construcción sostenible.

Dual 3% Sunscreen con un tejido especial el cual le permite tener una cara de color blanco y por la otra cara de color grafito. Ideales para edificios que obligan a tener el color blanco en sus fachadas y poder tener un color más moderno hacia adentro.









CORTINA ROLLER DECORFLEX

SUNSCREEN CORPORATIVAS

Tela: Aluminizada 5%

Composición: 25% PES + 74% PVC + 2%

ALUMINUM REFLECTIVE COATING (SRC)

Ancho del rollo: 250 cm

Peso: $500 \text{ g/m2} \pm 5\%$

Espesor: $0.53 \text{ mm} \pm 5\%$

Bloqueo UV: Aprox 96%

Tela: Dual 3%

Composición: 30% PES + 70% PVC

Ancho del rollo: 250 cm

Peso: $410 \text{ g/m2} \pm 5\%$

Espesor: $0.58 \text{ mm} \pm 5\%$

Bloqueo UV: Aprox 97%

USOS:

- Roller Decorflex
- Panel Oriental Decorflex
- Decorflex



CERTIFICADOS

TELA	RESISTENCIA AL COLOR	CLASIF. FUEGO	CERT. AMBIENTAL
Aluminizada 5%	Grado 4/5	UNE EN 13773-2003 /class 1 NFP 92-503 /M1 DIN 4102 / B1 NFPA 701 /pass CAN/UCL-S109-03/TD/pass	Grado 4 Aprobado Aprobado 1
Dual 3%	Grado 4/5	GB/T5454-1997 Aprobado	GREENGUARD OEKO-TEX 100 Aprobado













- Limpiar con aspiradora para un mantenimiento regular.
- No utilice soluciones jabonosas ni un paño húmedo
- No lavar.

- No escurrir en seco.
- No usar blanqueador.
- No lave en seco ni utilice limpieza a vapor.



CATÁLOGO DE CORTINAS

